



CLV renovatie




CLV renovatie, een uniek en fail-safe rookgasafvoer systeem voor renovatie projecten.


Wanneer vast is komen te staan dat bestaande CLV systemen niet meer kunnen worden aangepast en hergebruikt, dan is renovatie een "excellente" mogelijkheid om hergebruik van de bestaande installatie te bewerkstelligen. Een CLV systeem is bij uitstek een fail-safe oplossing, een

zeer veilige rookgasafvoer voorziening die naar de directe leefomgeving geen gevaar kan opleveren. CLV systemen tot maar liefst 20 verdiepingen hoog kunnen worden gerenoveerd. Op de gerenoveerde systemen geven wij opnieuw een volledige fabrieksgarantie.






Nieuwe top op schoorsteen



Principe concentrische aansluiting



Voorbeeld aangepaste ondersectie

10 woningen per dag, in eigen beheer

Breman Schoorsteentechniek heeft, als producent én kenner van CLV systemen, een snelle en zeer veilige oplossing ontwikkeld waarbij tot circa 10 woningen in één dag kunnen worden voorzien van een nieuwe rookgasafvoer voorziening. Alle werkzaamheden, ook de bouwkundige, worden in eigen beheer uitgevoerd. Zo heeft u maar één partij aan het werk in uw woning.

Beperkte overlast

Bij het renoveren zorgt Breman Schoorsteentechniek mede door een adequate planning en het beschermen van de toegang en het woningdeel waar de werkzaamheden plaatsvinden voor een zo gering mogelijke overlast.

Verbindingsleidingen

De verbindingsleidingen vanaf het CLV systeem naar de cv-ketels kunnen concentrisch of parallel worden uitgevoerd.

Geschikt voor alle fabricaten cv-ketels


De gerenoveerde CLV systemen zijn geschikt voor alle moderne cv-ketels (energie label A of hoger) welke zijn voorzien van een ingebouwde terugslagklep (C10).

Brandwerendheid

De schachtwand wordt na de aanpassing weer gesloten en voorzien van brandwerende beplating en doorvoeren volgens de geldende eisen.

Alle voordelen op een rij:

- Een fail-safe oplossing
- Hergebruik van materialen
- Uitgevoerd in aluminium of RVS
- Montage tot 10 woningen per dag
- Alles in eigen beheer
- Tot 20 verdiepingen
- Minimale overlast
- Brandveilig opgeleverd
- Inclusief bouwkundige werkzaamheden
- Verbindingsleidingen concentrisch of parallel uitgevoerd

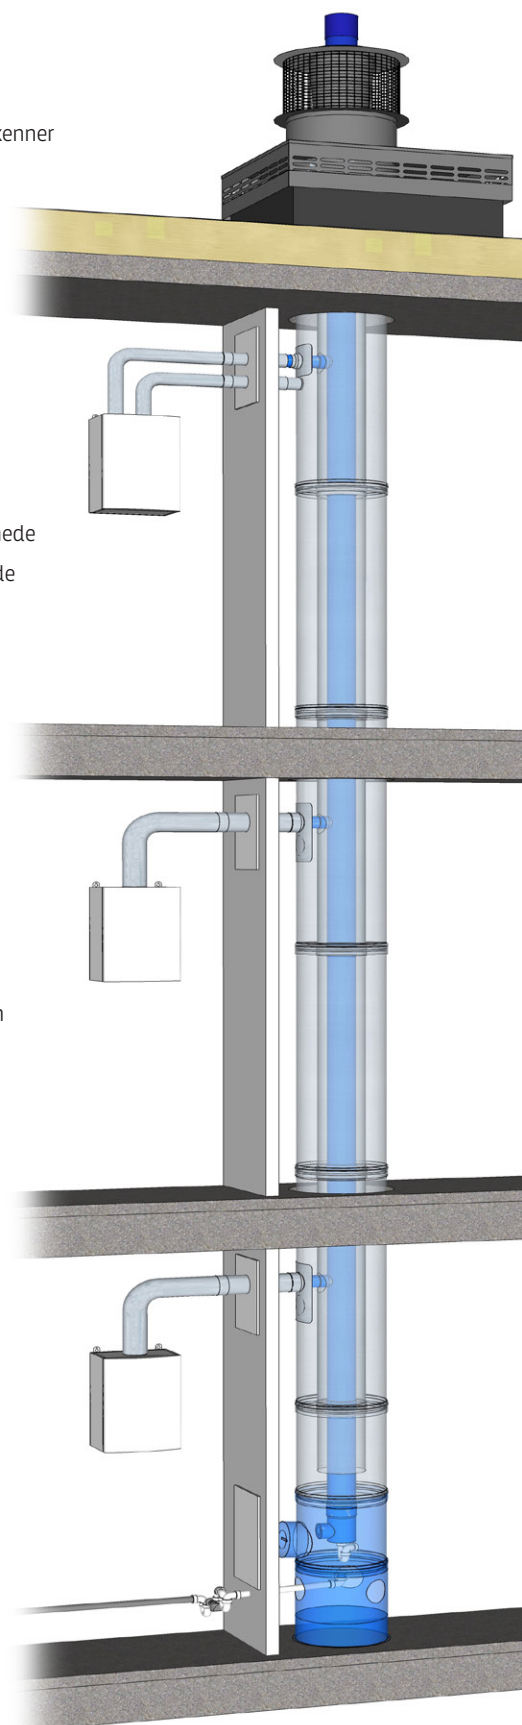

Breman Schoorsteentechniek

T 038 332 77 99

E schoorsteentechniek@breman.nl

I bremanschoorsteentechniek.nl